


REV	ECN	DESCRIPTION	BY/DATE	CHK	APPR
A	4902	INITIAL RELEASE	R.A. 12/18/07	CES	CES
B	14056	ADDED NOTE 2	R.A. 03/07/18	MH	LN

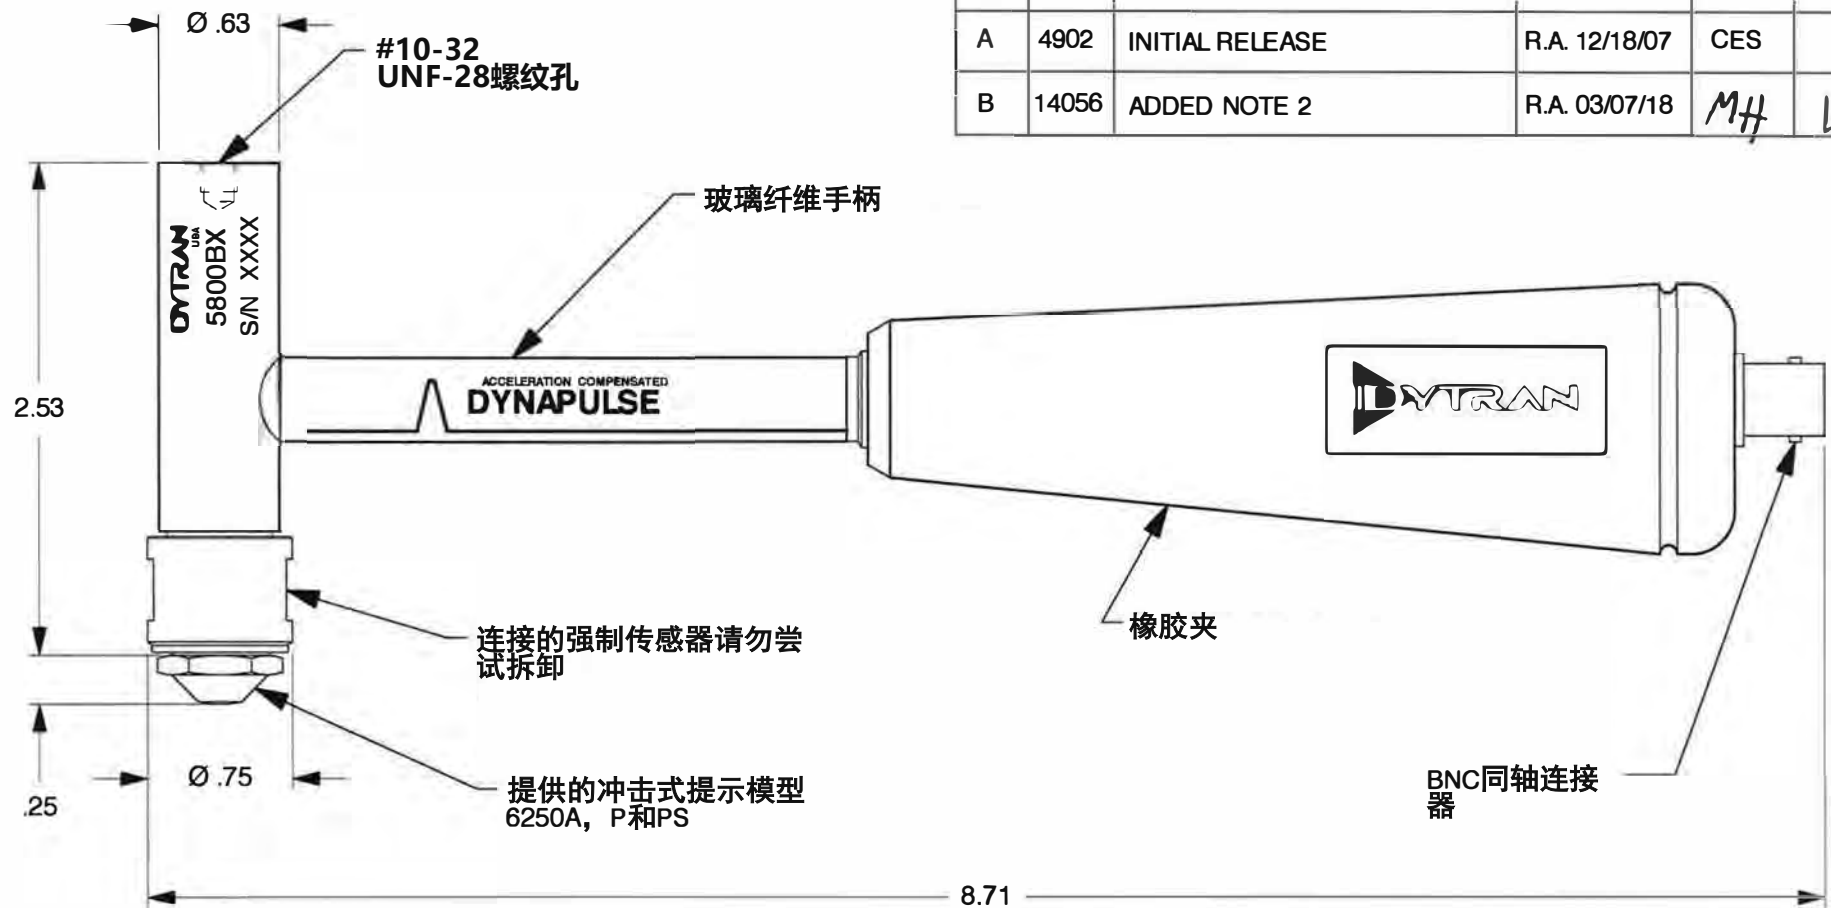

型号	灵敏度
5800B2	100 mV/LbF
5800B3	50 mV/LbF
5800B4	10 mV/LbF
5800B5	5 mV/LbF

2. 工作温度: -40° C至+66° C (-40° F至+151° F)
1. 头重-100克, 总计重量220克

DYTRAN
INSTRUMENTS, INC. CHATSWORTH, CA.

SCALE 1X	REV -	DATE SEE REV BLOCK	ECN -
DATE 6/17/00	PART NO.		
DRAWN N.C.	CHECKED CES	MAT'L	
APPROVED CES	NEXT ASSEMBLY	USED ON	
TITLE OUTLINE/INSTALLATION DRAWING, IMPULSE HAMMER SERIES 5800B			DWG NO. 127-5800B
SHEET 1 OF 1			

Model Number 5800B2	性能规格	DOC NO PS5800B2
	脉冲锤	REV B, ECN 14056, 03/06/18



- 加速度补偿
- 良好的线性
- 可交换的影响提示

This family also includes:

型号	灵敏度(mV/Lb)	范围(Lb. Force)	较大值(Lb. Force)	Discharge T.C. (sec)
5800B1	500	10	200	5
5800B3	50	100	1000	50
5800B4	10	500	1000	170
5800B5	5	1,000	2000	300
5801B4	10	500	6000	170
5801B5	5	1,000	8000	300
5801B6	1	5,000	8000	1700

有关详细说明, 请参阅该系列产品的性能规格。

提供的配件:

- 1) 认可的校准证书 (ISO 17025)
- 2) 撞击提示: 1X 6250A型 (铝), 1X 6250P型 (塑料), 1X 6250PS型 (软塑料)

提示:

- 1) 满量程或较小范围的百分比, 从零开始的较佳拟合直线方法。
- 2) 为了不断改进产品, 我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。

PHYSICAL

头部重量
连接器
头部
处理器
影响技巧
传感元件

材料
材料
材料
材料
型号

ENGLISH		SI	
3.5	oz	100	grams
BNC		BNC	
不锈钢		不锈钢	
玻璃纤维		玻璃纤维	
铝/塑料		铝/塑料	
石英		石英	
压缩		压缩	

性能

灵敏度, ±10%
范围
较大力量
线性度[1]
共振频率
刚度, 力传感器

100	mV/LbF	22.5	mV/N
50	Lbs. Force	222.4	N
1,000	Lbs. Force	4448	N
±1	% Full Scale	±1	% Full Scale
75	kHz	75	kHz
11.4	Lb/μin	2.0	kN/μm

电气的



输出电压F.S
输出阻抗, 较大值
偏压
顺从电压范围
电源电流范围

±5	V	±5	V
100	Ω	100	Ω
7 to 12	VDC	7 to 12	VDC
18 to 30	VDC	18 to 30	VDC
2 to 20	mA	2 to 20	mA
20	Sec	20	Sec

放电时间常数, 标称值


-40 to +151	°F	-40 to +66	°C
-------------	----	------------	----

环境工作温度

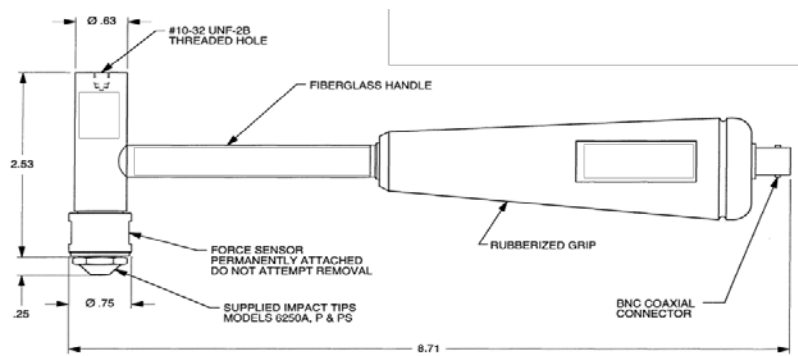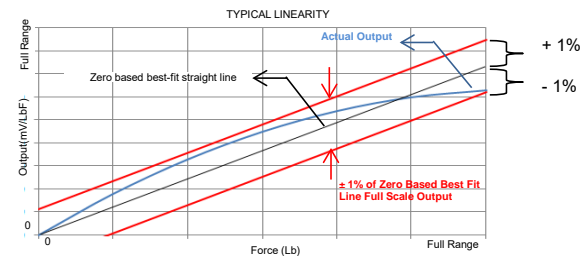

线条图上的单位以英寸为单位, 方括号中的单位以毫米为单位。

修订版	ECN	初始描述	BY/DATE	CHK	APPR
A	5916	版本	R.A. 06/23/09	JS	<i>[Signature]</i>

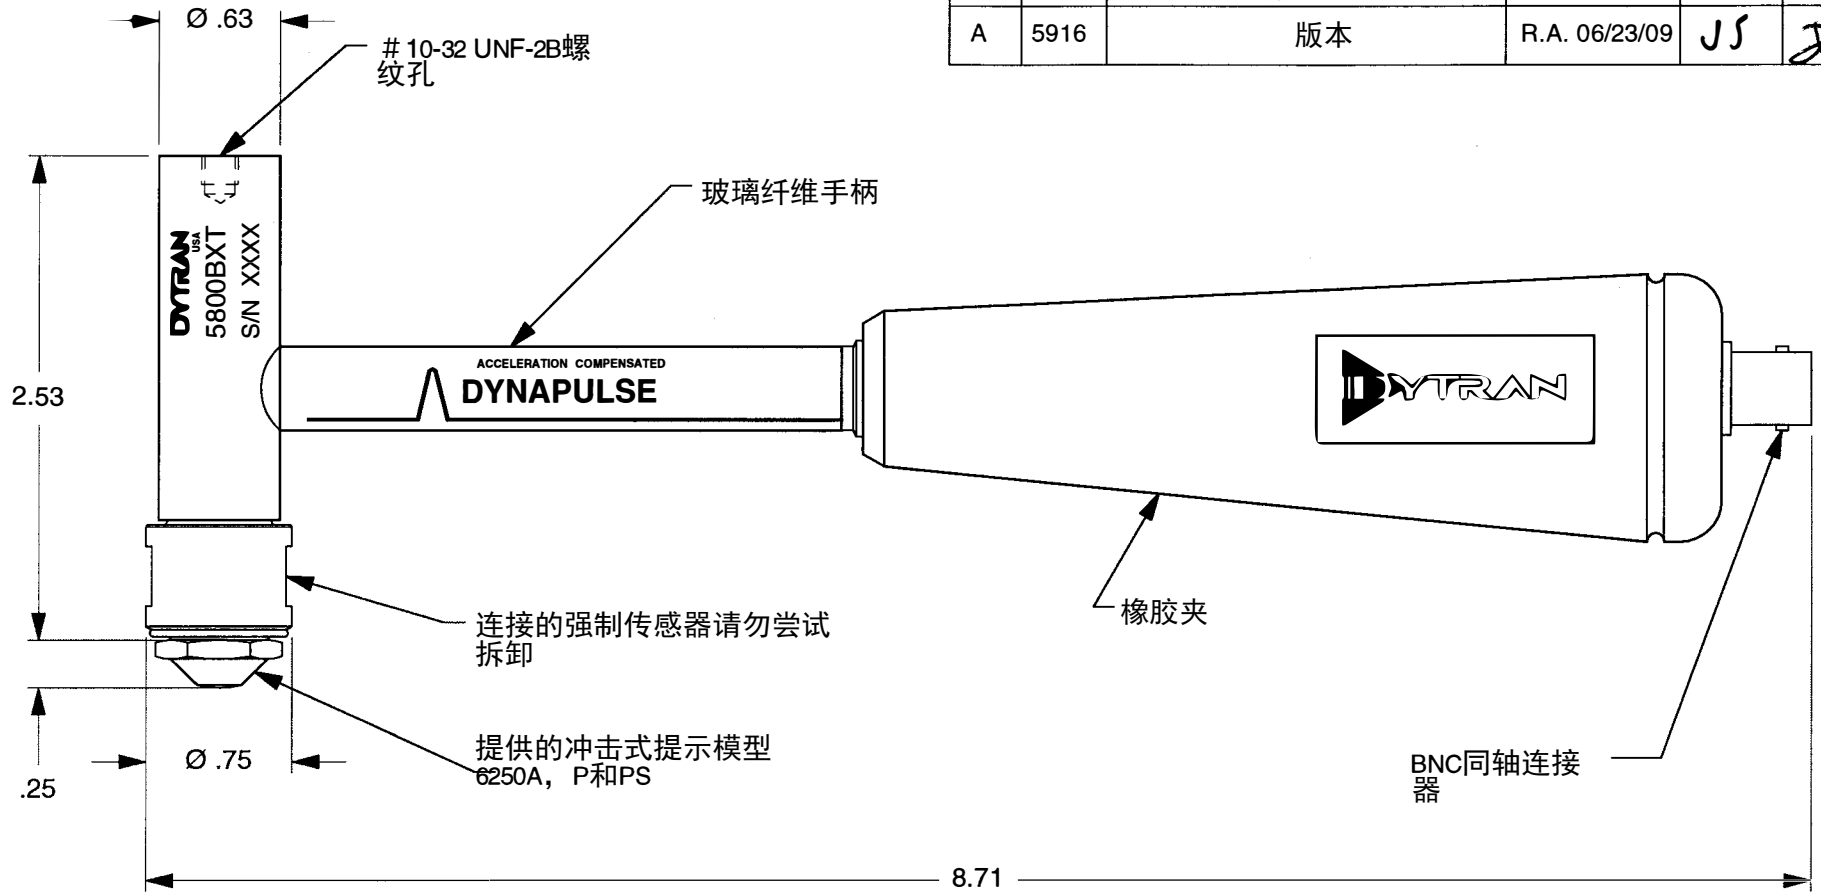

MODEL NO.	SENSITIVITY
5800B2T	100 mV/LbF
5800B3T	50 mV/LbF
5800B4T	10 mV/LbF
5800B5T	5 mV/LbF

1. HEAD WEIGHT - 100 GRAMS, TOTAL WEIGHT-220 GRAMS

		CHATSORTH, CA.	
SCALE	1X	REV	-
DATE	6/23/09	DATE	SEE REV BLOCK
DRAWN	N.C.	CHECKED	JS
APPROVED	<i>[Signature]</i>	MAT'L	
TITLE		USED ON	
OUTLINE/INSTALLATION DRAWING, IMPULSE HAMMER SERIES 5800BT		127-5800BT	
SHEET		1 OF 1	

型号 5800B2T	性能规格			Doc No PS5800B2T
	DYNAPULSE™ IMPULSE HAMMERS			REV B, ECN 11678, 01/22/15



- IMPULSE HAMMERS
- EXCELLENT LINEARITY

PHYSICAL

重量
连接器[1]
头部
处理
感应元件

同轴的
材料
材料
材料
材料
型号

ENGLISH		SI	
3.5	oz	100	grams
BNC插座		BNC插座	
不锈钢		不锈钢	
不锈钢		不锈钢	
玻璃纤维		玻璃纤维	
石英		石英	
压缩		压缩	
100	mV/LbF	25	mV/N
50	Lbs. Force	0.2	kN
1,000	Lbs. Force	4.4	kN
± 1	% Full Scale	± 1	% Full Scale
75	kHz	75	kHz
11.4	Lb/μin	1.97	kN/μm
-40 to +150	°F	-40 to +150	
±5	V	±5	V
100	Ω	100	Ω
+18 to +30	VDC	+18 to +30	VDC
2 to 20	mA	2 to 20	mA
20 to 25	Sec	20 to 25	Sec

表现

灵敏度, ±10
范围
较大力量
线性度[1]
共振频率
刚性
工作温度

电气的

输出电压F.S输出
较大阻抗
顺从电压范围
电源电流范围
放电时间常数

包括

型号	灵敏度 (mV / Lb)	范围(Lbs. Force)	较大值.Force (Lbs. Force)	温度(°F)
5800B3T	50	100	1000	-40 to +150
5800B4T	10	500	1000	-40 to +150
5800B5T	5	100	2000	-40 to +150



请参考该系列产品的性能规格以获取详细说明

提供的配件:

- 1) 认可的校准证书 (ISO 17025)
- 2) 撞击尖端, (1) 6250A型 (铝), (1) 6250P型 (塑料) 和 (1) 6250PS, (软塑料)


提示

[1]满量程或任何较小范围的百分比, 从零开始的较佳拟合直线方法。

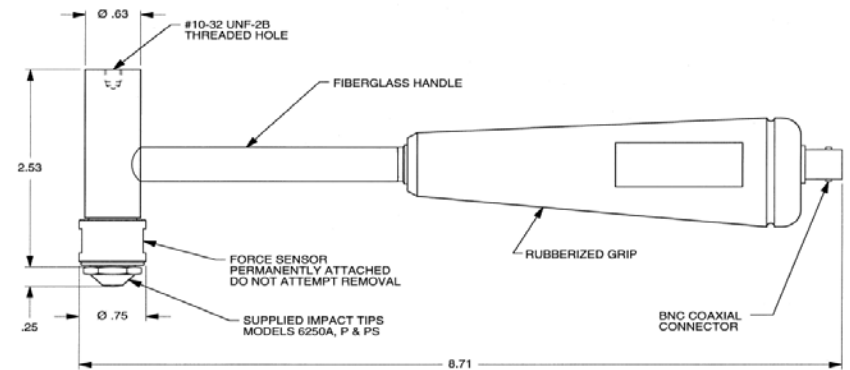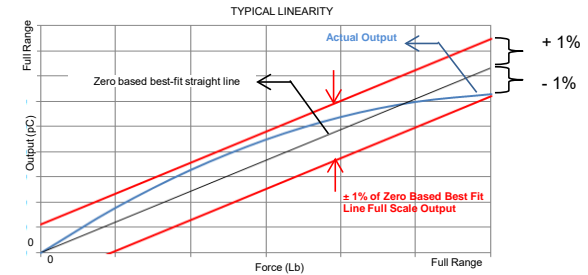

Units on the line drawing are in inches, units in brackets are in millimeters. Refer to 127-5800BT for more information.

REV	ECN	DESCRIPTION	BY/DATE	CHK	APPR
A	4902	INITIAL RELEASE	R.A. 12/18/07	CES	CES
B	14056	ADDED NOTE 2	R.A. 03/07/18	MH	LN

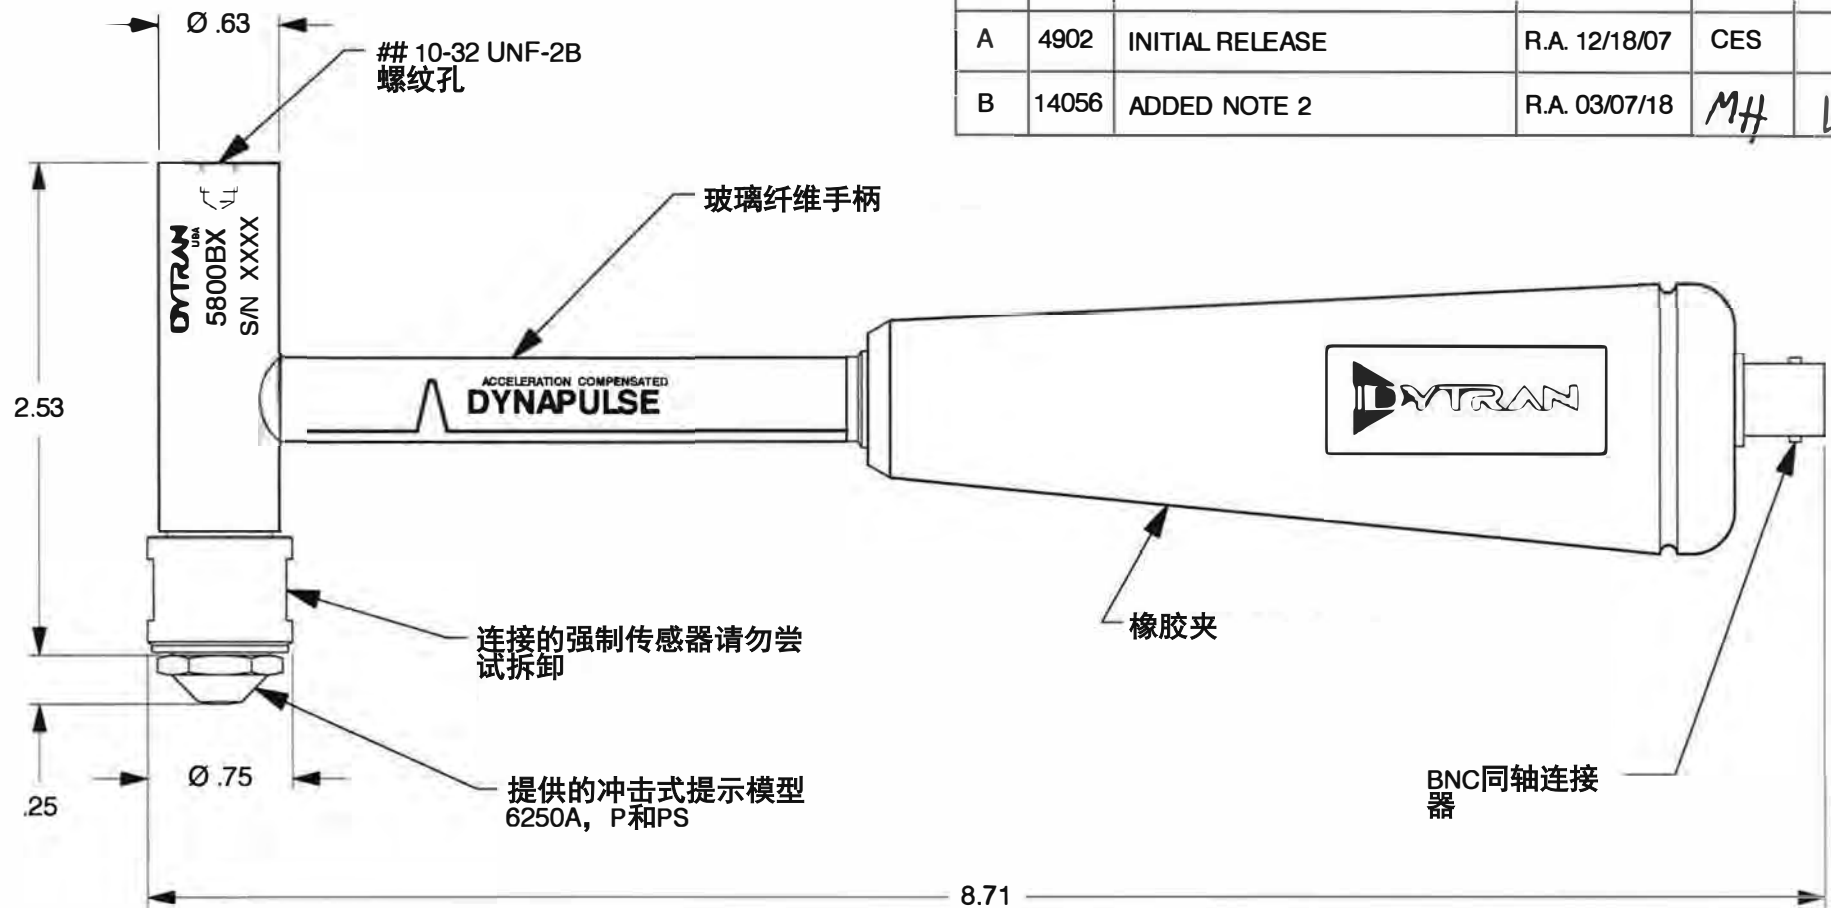

型号	灵敏度
5800B2	100 mV/LbF
5800B3	50 mV/LbF
5800B4	10 mV/LbF
5800B5	5 mV/LbF

2. 工作温度: -40° C至+66° C (-40° F至+151° F)
1. 头重-100克, 总计重量220克

		CHATSORTH, CA.	
SCALE 1X	REV -	DATE SEE REV BLOCK	ECN -
DATE 6/17/00	PART NO.		
DRAWN N.C.	CHECKED CES	MAT'L	
APPROVED CES	NEXT ASSEMBLY	USED ON	
TITLE OUTLINE/INSTALLATION DRAWING, IMPULSE HAMMER SERIES 5800B			DWG NO. 127-5800B
SHEET 1 OF 1			

型号 5800B3	性能规格	DOC NO PS5800B3
	脉冲锤	REV B, ECN 14056, 03/06/18



- 加速补偿
- 出色的线性度
- 可互换的影响提示

PHYSICAL

头部重量
连接器
头部
处理
影响提示
感应元件

材料
材料
材料
材料
型号

ENGLISH		SI	
3.5	oz	100	grams
BNC		BNC	
不锈钢		不锈钢	
玻璃纤维		玻璃纤维	
铝/塑料		铝/塑料	
石英		石英	
压缩		压缩	

性能

灵敏度, ±10%
范围
较大力量
线性度[1]
共振频率
刚度, 力传感器

50	mV/LbF	11.2	mV/N
100	Lbs. Force	444.8	N
1,000	Lbs. Force	4448	N
±1	% Full Scale	±1	% Full Scale
75	kHz	75	kHz
11.4	Lb/μin	2.0	kN/μm

电气的

输出电压F.S
输出阻抗, 较大值
偏压
顺从电压范围
电源电流范围

±5	V	±5	V
100	Ω	100	Ω
7 to 12	VDC	7 to 12	VDC
18 to 30	VDC	18 to 30	VDC
2 to 20	mA	2 to 20	mA
50	Sec	50	Sec

放电时间常数, 标称值

-40 to +151	°F	-40 to +66	°C
-------------	----	------------	----

环境工作温度

This family also includes:

型号	灵敏度 (mV / Lb)	范围 (Lb. Force)	较大值.Force (Lb. Force)	Discharge T.C. (sec)
5800B1	500	10	200	5
5800B2	100	50	1000	20
5800B4	10	500	1000	170
5800B5	5	1,000	2000	300
5801B4	10	500	6000	170
5801B5	5	1,000	8000	300
5801B6	1	5,000	8000	1700



有关详细说明, 请参阅该系列产品的性能规格。

提供的配件:

- 1) 认可的校准证书 (ISO 17025)
- 2) 撞击提示: 1X 6250A型 (铝), 1X 6250P型 (塑料), 1X 6250PS型 (软塑料)


提示:

- [1] 满量程或较小范围的百分比, 从零开始的较佳拟合直线方法。
- [2] 为了不断改进产品, 我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。

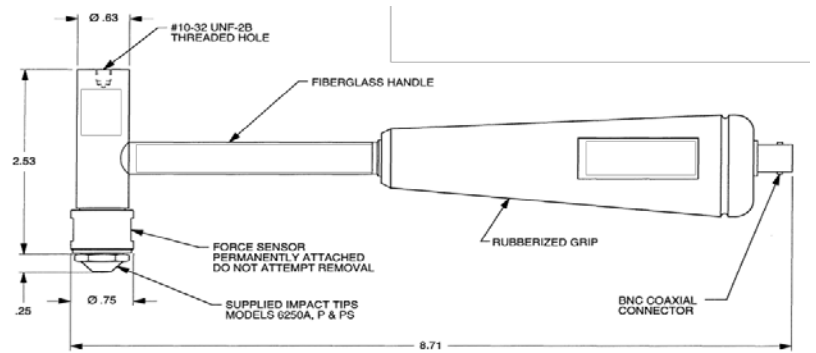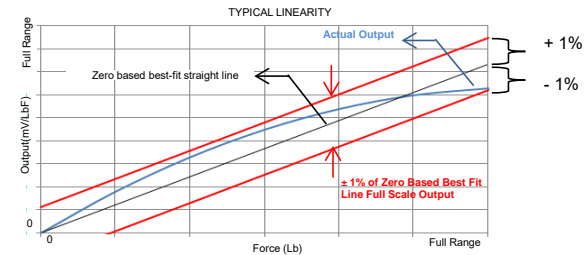

线条图上的单位以英寸为单位, 方括号中的单位以毫米为单位。

REV	ECN	DESCRIPTION	BY/DATE	CHK	APPR
A	5916	INITIAL RELEASE	R.A. 06/23/09	JS	<i>[Signature]</i>

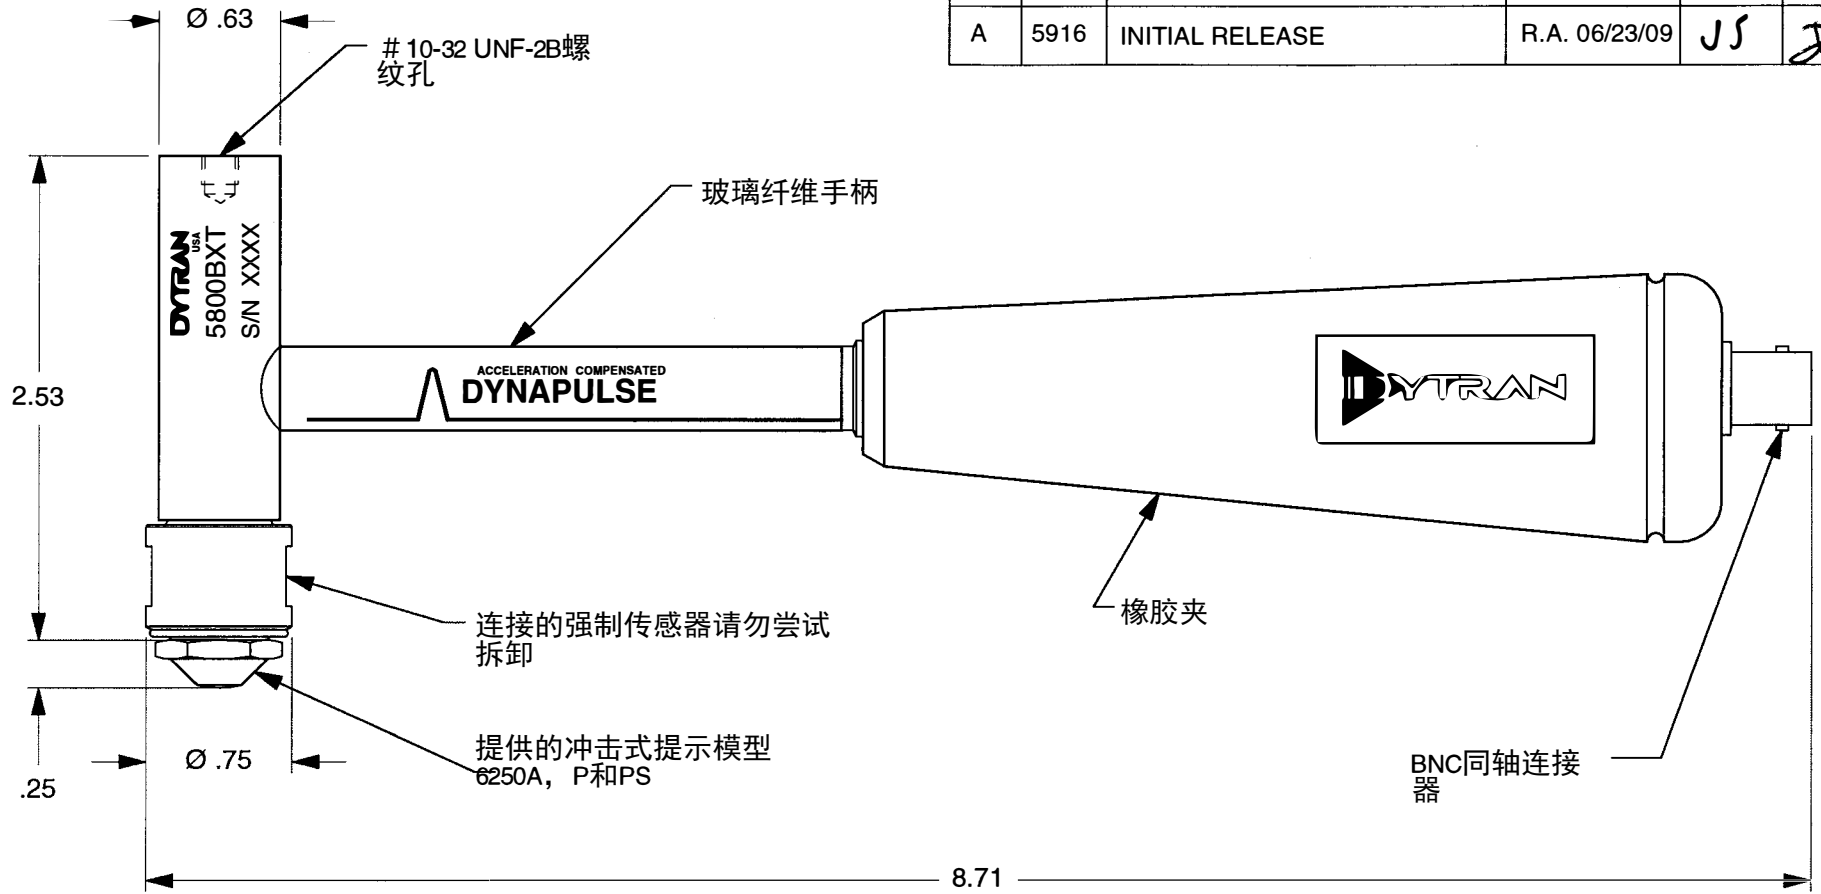

型号	灵敏度
5800B2T	100 mV/LbF
5800B3T	50 mV/LbF
5800B4T	10 mV/LbF
5800B5T	5 mV/LbF

1. 头重-总共100克
重量220克

		CHATSORTH, CA.	
SCALE 1X	REV -	DATE SEE REV BLOCK	ECN -
DATE 6/23/09	PART NO.		
DRAWN N.C.	CHECKED JS	MAT'L	
APPROVED <i>[Signature]</i>	NEXT ASSEMBLY		USED ON
TITLE			DWG NO.
OUTLINE/INSTALLATION DRAWING, IMPULSE HAMMER SERIES 5800BT			127-5800BT
			SHEET 1 OF 1

型号 5800B3T	性能规格			Doc No PS5800B3T
	DYNAPULSE™ IMPULSE HAMMERS			REV B, ECN 11678, 01/22/15



- 脉冲锤
- 线性度

PHYSICAL

头部重量
连接器[1]
同轴的
材料
材料
处理
材料
感应元件
型号

ENGLISH		SI	
3.5	oz	100	grams
BNC插座		BNC插座	
不锈钢		不锈钢	
不锈钢		不锈钢	
玻璃纤维		玻璃纤维	
石英		石英	
压缩		压缩	
50	mV/LbF	12	mV/N
100	Lbs. Force	0.4	kN
1,000	Lbs. Force	4.4	kN
± 1	% Full Scale	± 1	% Full Scale
75	kHz	75	kHz
11.4	Lb/μin	1.97	kN/μm
-40 to +150	°F	-40 to +150	
±5	V	±5	V
100	Ω	100	Ω
+18 to +30	VDC	+18 to +30	VDC
2 to 20	mA	2 to 20	mA
50 to 55	Sec	50 to 55	Sec

性能

灵敏度, ±10%
范围
较大力量
线性度[1]
共振频率
刚性
工作温度

电气的

输出电压F.S输出
较大阻抗
顺从电压范围
电源电流范围
放电时间常数

This family also includes:

型号	灵敏度(mV/Lb)	范围(Lbs. Force)	较大值.Force (Lbs. Force)	工作温度*F)
5800B2T	100	50	1000	-40 to +150
5800B4T	10	500	1000	-40 to +150
5800B5T	5	100	2000	-40 to +150



请参考该系列产品的性能规格以获取详细说明

提供的配件:

- 1) 认可的校准证书 (ISO 17025)
- 2) 冲击头, (1) 6250A (铝) 型, (1) 6250P (塑料) 型, (1) 6250PS, (软塑料)


提示:

[[1]满量程或任何较小范围的百分比, 从零开始的较佳拟合直线方法。

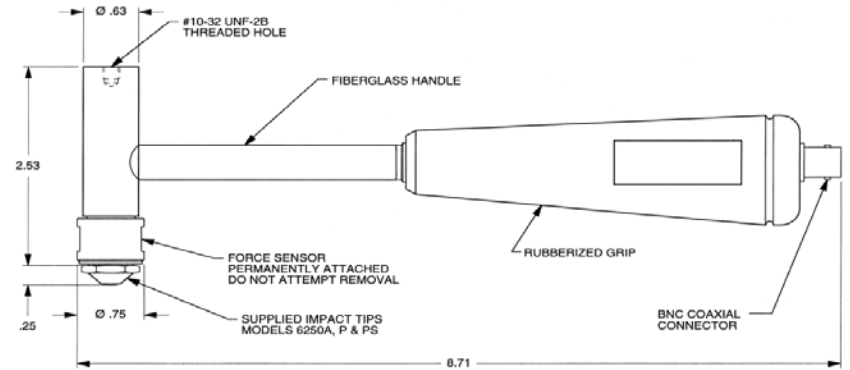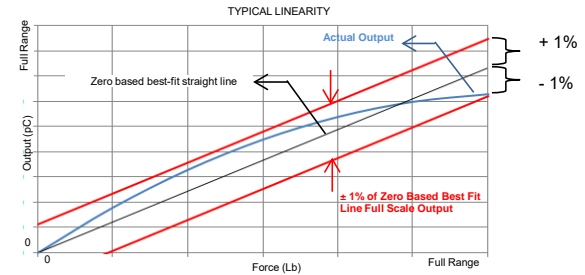

线条图上的单位以英寸为单位, 方括号中的单位以毫米为单位。

REV	ECN	DESCRIPTION	BY/DATE	CHK	APPR
A	4902	INITIAL RELEASE	R.A. 12/18/07	CES	CES
B	14056	ADDED NOTE 2	R.A. 03/07/18	MH	LN

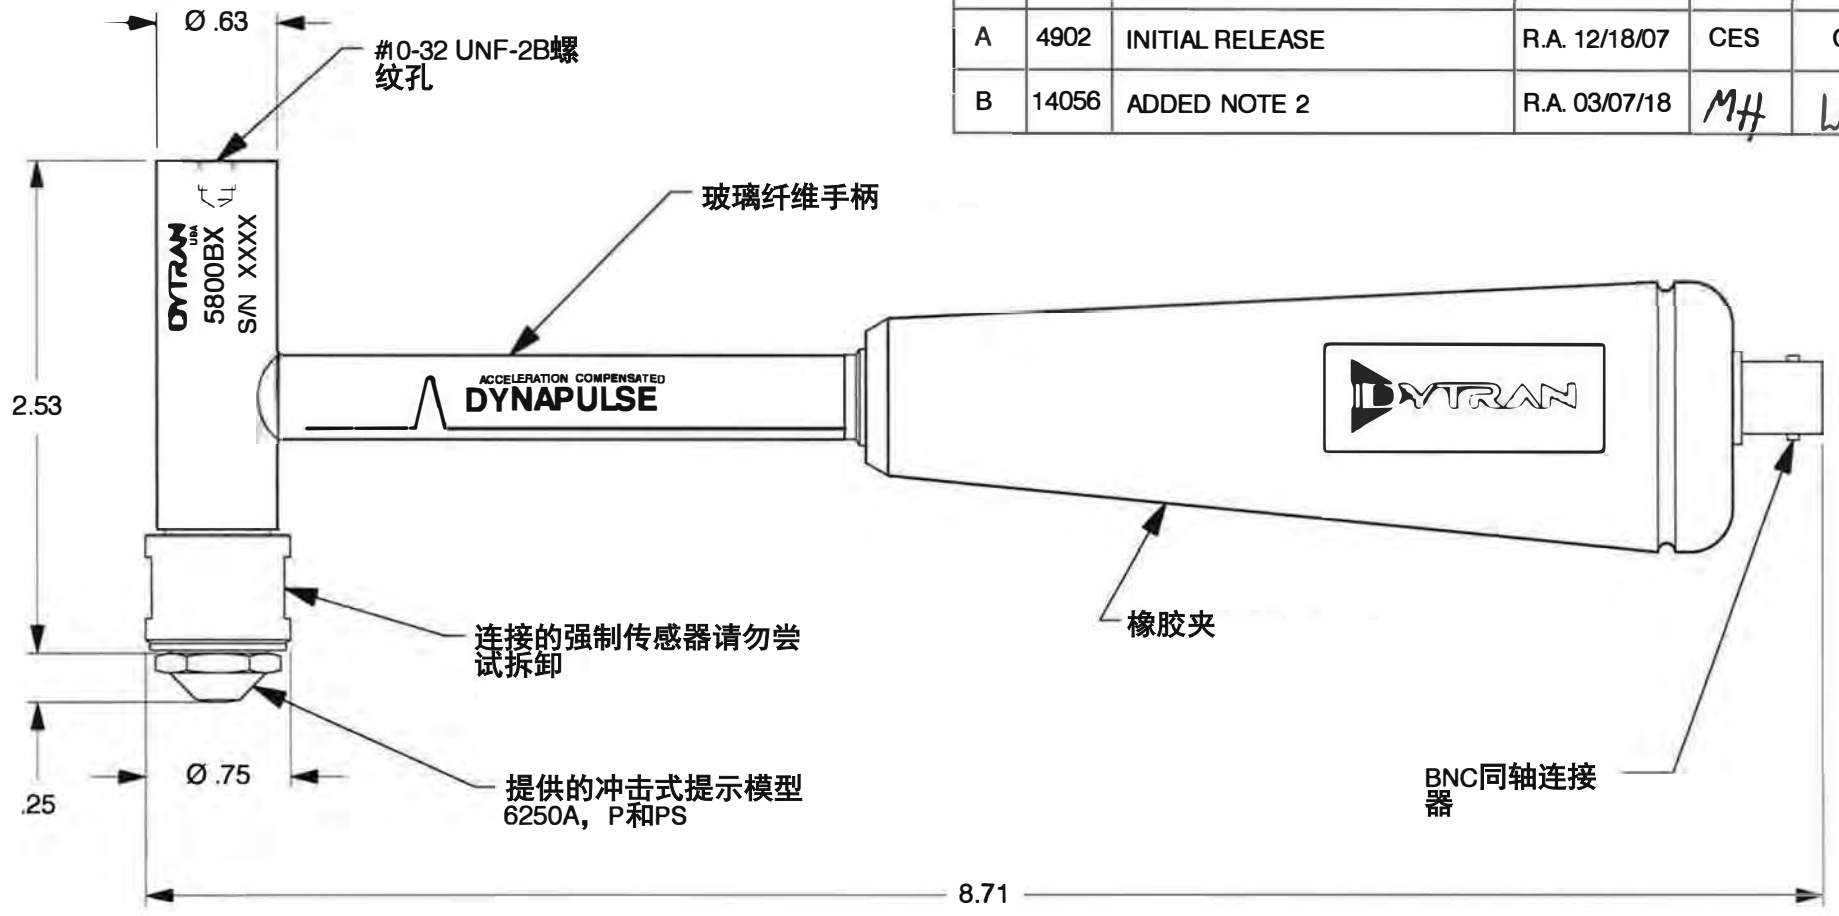

型号	灵敏度
5800B2	100 mV/LbF
5800B3	50 mV/LbF
5800B4	10 mV/LbF
5800B5	5 mV/LbF

2. 工作温度: -40° C至+ 66° C (-40° F至+ 151° F)
1. 头重-100克, 总计重量220克

DYTRAN
INSTRUMENTS, INC. CHATSWORTH, CA.

SCALE 1X	REV -	DATE SEE REV BLOCK	ECN -
DATE 6/17/00	PART NO.		
DRAWN N.C.	CHECKED CES	MAT'L	
APPROVED CES	NEXT ASSEMBLY	USED ON	
TITLE OUTLINE/INSTALLATION DRAWING, IMPULSE HAMMER SERIES 5800B			DWG NO. 127-5800B
SHEET 1 OF 1			

型号 5800B4	性能规格		DOC NO PS5800B4
	IMPULSE HAMMER		REV B, ECN 14056, 03/06/18



- 加速补偿
- 线性度
- 可互换的影响提示

性能

头部重量
连接器
头部
处理
影响提示
感应元件

材料
材料
材料
材料
型号

ENGLISH		SI	
3.5	oz	100	grams
BNC		BNC	
不锈钢		不锈钢	
玻璃纤维		玻璃纤维	
铝/塑料		铝/塑料	
石英		石英	
压缩		压缩	

性能

灵敏度, ± 10 %
范围
较大力量
线性度[1]
共振频率
刚度, 力传感器

10	mV/LbF	2.2	mV/N
500	Lbs. Force	2224	N
1,000	Lbs. Force	4448	N
±1	% Full Scale	±1	% Full Scale
75	kHz	75	kHz
11.4	Lb/μin	2.0	kN/μm

电气的

输出电压F.S
输出阻抗, 较大值
偏压
顺从电压范围
电源电流范围

±5	V	±5	V
100	Ω	100	Ω
7 to 12	VDC	7 to 12	VDC
18 to 30	VDC	18 to 30	VDC
2 to 20	mA	2 to 20	mA
170	Sec	170	Sec

放电时间常数, 标称值

-40 to +151	°F	-40 to +66	°C
-------------	----	------------	----

环境工作温度

This family also includes:



型号	灵敏度(mV/Lb)	范围(Lb. Force)	较大值.Force (Lb. Force)	Discharge T.C. (sec)
5800B1	500	10	200	5
5800B2	100	50	1000	20
5800B3	50	100	1000	50
5800B5	5	1,000	2000	300
5801B4	10	500	6000	170
5801B5	5	1,000	8000	300
5801B6	1	5,000	8000	1700

有关详细说明, 请参阅该系列产品的性能规格。 **Supplied Accessories:**

- 1) 认可的校准证书 (ISO 17025)
- 2) 撞击提示: 1X 6250A型 (铝), 1X 6250P型 (塑料), 1X 6250PS型 (软塑料)


提示:

- [1] 满量程或较小范围的百分比, 从零开始的较佳拟合直线方法。
- [2] 为了不断改进产品, 我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。

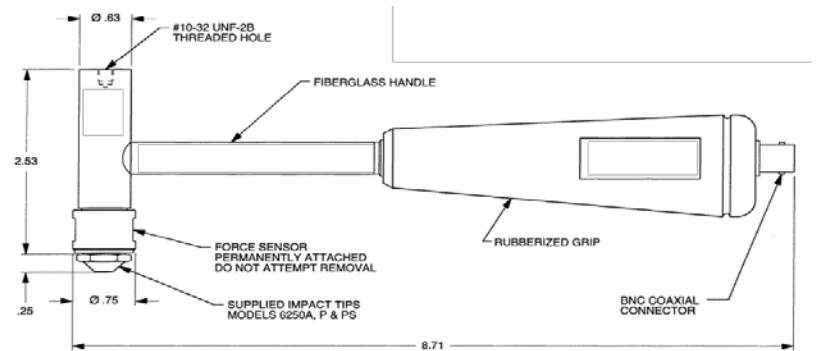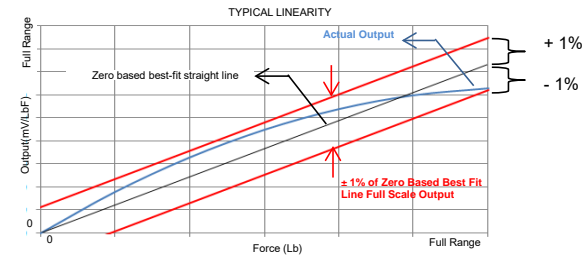

线条图上的单位以英寸为单位, 方括号中的单位以毫米为单位。

REV	ECN	DESCRIPTION	BY/DATE	CHK	APPR
A	5916	INITIAL RELEASE	R.A. 06/23/09	JS	<i>[Signature]</i>

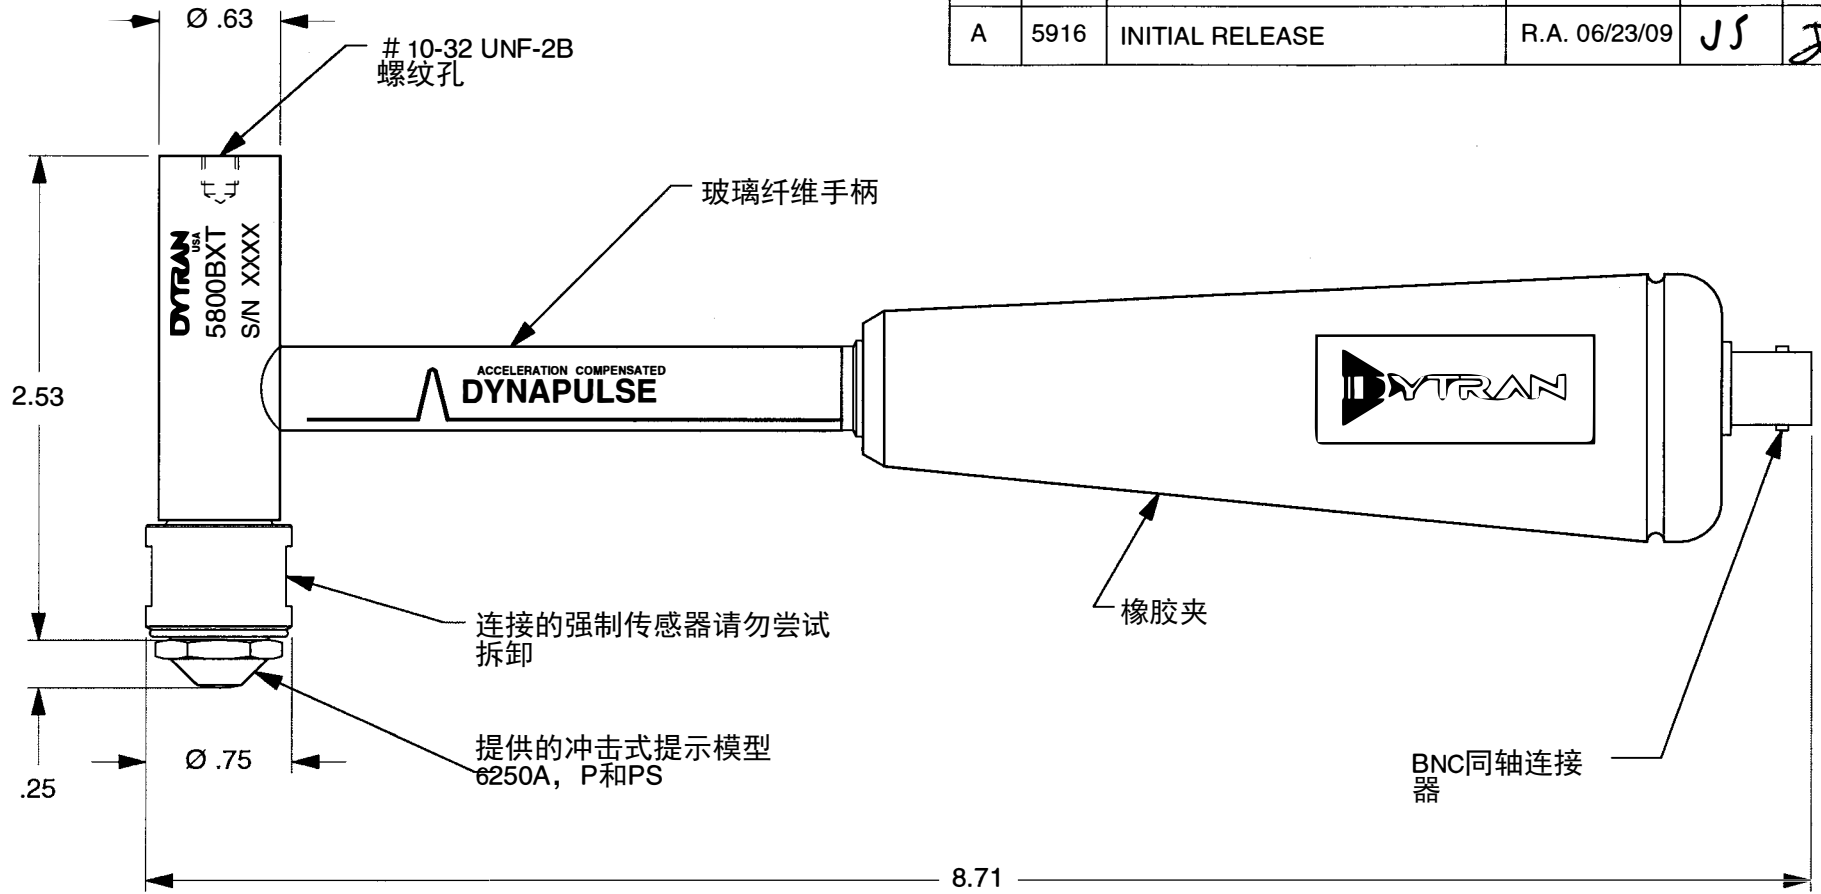

型号	灵敏度
5800B2T	100 mV/LbF
5800B3T	50 mV/LbF
5800B4T	10 mV/LbF
5800B5T	5 mV/LbF

1. HEAD WEIGHT - 100 GRAMS, TOTAL WEIGHT-220 GRAMS

		CHATSORTH, CA.	
SCALE 1X	REV -	DATE SEE REV BLOCK	ECN -
DATE 6/23/09	PART NO.		
DRAWN N.C.	CHECKED JS	MAT'L	
APPROVED <i>[Signature]</i>	NEXT ASSEMBLY		USED ON
TITLE			DWG NO.
OUTLINE/INSTALLATION DRAWING, IMPULSE HAMMER SERIES 5800BT			127-5800BT
			SHEET 1 OF 1

型号 5800B4T	性能规格			Doc No PS5800B4T
	DYNAPULSE™ IMPULSE HAMMERS			REV B, ECN 11678, 01/22/15



- 脉冲锤
- 线性度

PHYSICAL

头部重量量
连接器[1]
同轴的

头部
材料
处理器
感应元件
材料
材料
材料
型号

ENGLISH		SI	
3.5	oz	100	grams
BNC插座		BNC Receptacle	
不锈钢		不锈钢	
不锈钢		不锈钢	
玻璃纤维		玻璃纤维	
石英		石英	
压缩		压缩	
10	mV/LbF	2	mV/N
500	Lbs. Force	2.2	kN
1,000	Lbs. Force	4.4	kN
± 1	% Full Scale	± 1	% Full Scale
75	kHz	75	kHz
11.4	Lb/μin	1.97	kN/μm
-40 to +150	°F	-40 to +150	
±5	V	±5	V
100	Ω	100	Ω
+18 to +30	VDC	+18 to +30	VDC
2 to 20	mA	2 to 20	mA
170 to 175	Sec	170 to 175	Sec

性能

灵敏度, ±10%
范围
较大力量
线性度[1]
共振频率
刚性
工作温度

电气的

输出电压F.S输出
较大阻抗
顺从电压范围
电源电流范围
放电时间常数

This family also includes:

型号	灵敏度(mV/Lb)	范围(Lbs. Force)	较大值.Force (Lbs. Force)	工作温度°F)
5800B2T	100	50	1000	-40 to +150
5800B3T	50	100	1000	-40 to +150
5800B5T	5	100	2000	-40 to +150



请参考该系列产品的性能规格以获取详细说明

提供的配件:

- 1) 认可的校准证书 (ISO 17025)
- 2) 冲击头, (1) 6250A (铝) 型, (1) 6250P (塑料) 型, (1) 6250PS, (软塑料)


笔记:

[1] 满量程或任何较小范围的百分比, 从零开始的较佳拟合直线方法。

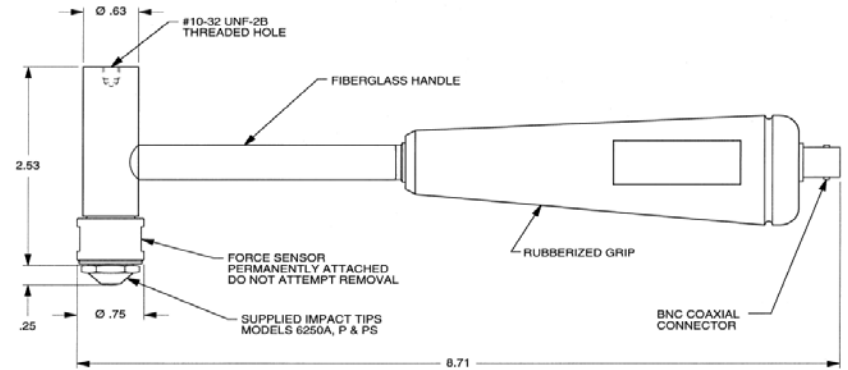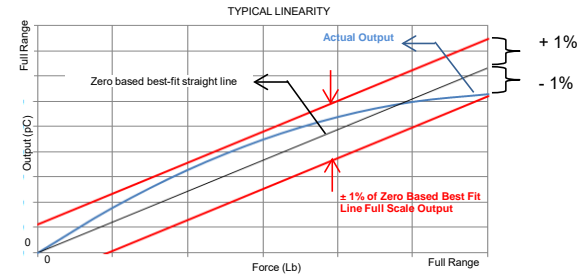

线条图上的单位以英寸为单位, 方括号中的单位以毫米为单位。

REV	ECN	DESCRIPTION	BY/DATE	CHK	APPR
A	4902	INITIAL RELEASE	R.A. 12/18/07	CES	CES
B	14056	ADDED NOTE 2	R.A. 03/07/18	MH	LN

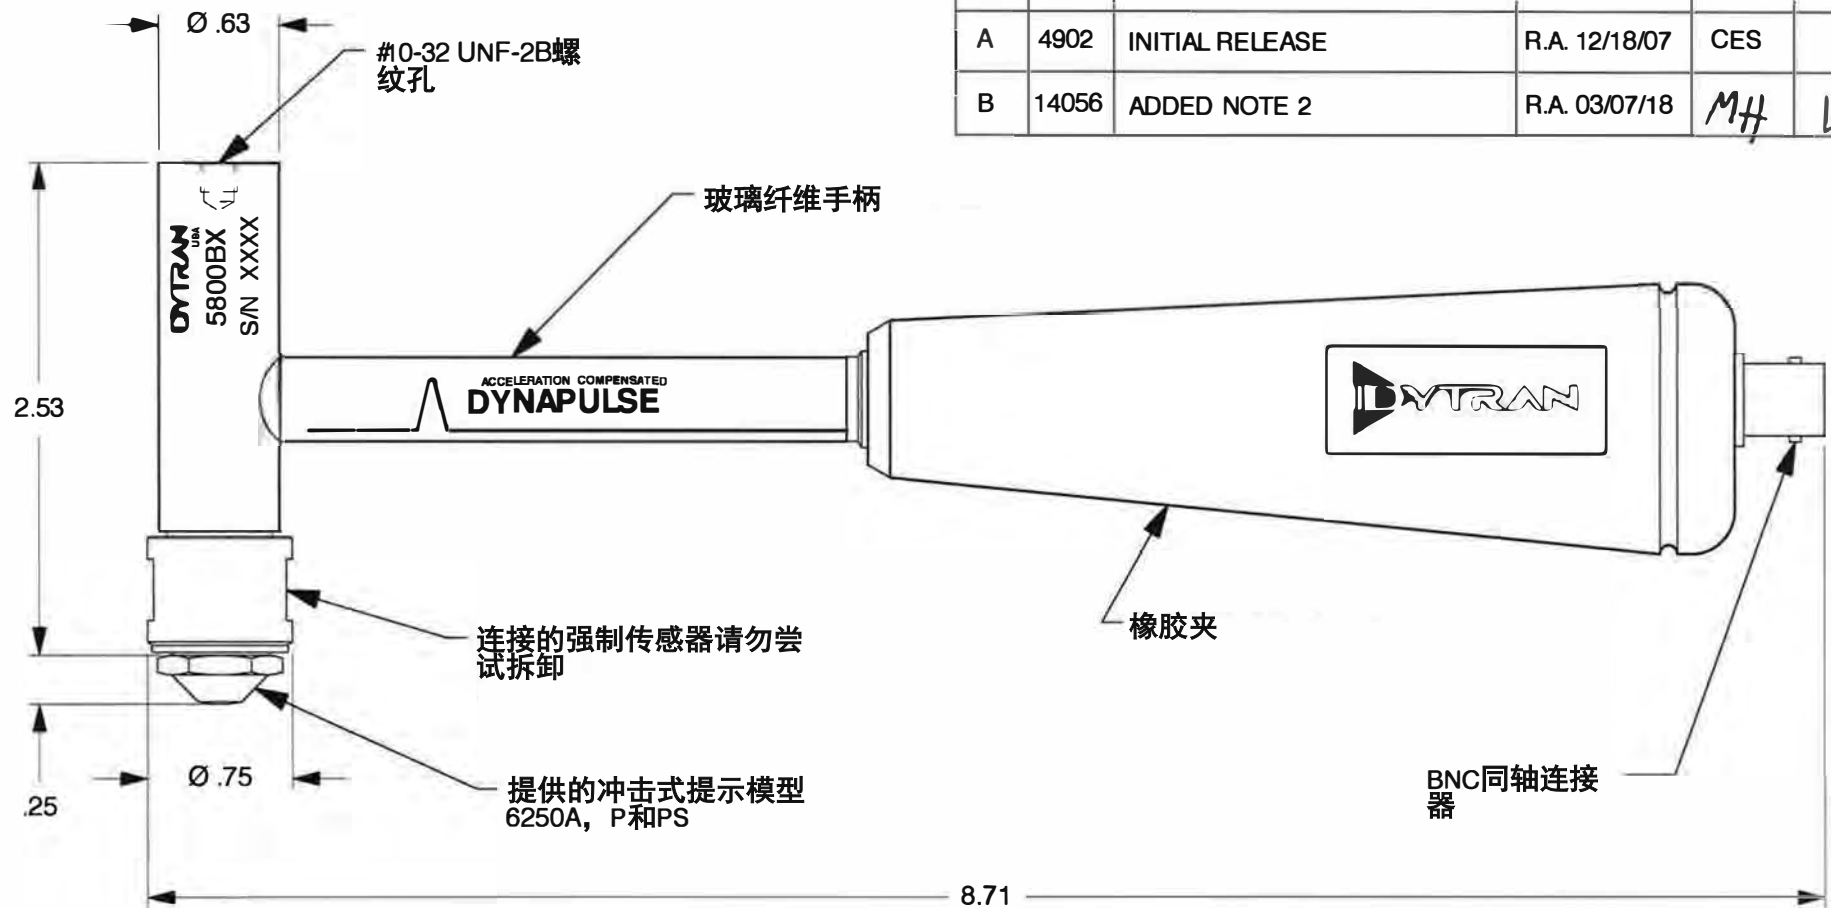

型号	灵敏度
5800B2	100 mV/LbF
5800B3	50 mV/LbF
5800B4	10 mV/LbF
5800B5	5 mV/LbF

2. 工作温度: -40° C至+66° C (-40° F至+151° F)
1. 头重-100克, 总计重量220克

		MASTER ONLY IF IN RED		CHATSWORTH, CA.	
SCALE	1X	REV	-	DATE	SEE REV BLOCK
DATE	6/17/00	PART NO.			
DRAWN	N.C.	CHECKED	CES	MAT'L	
APPROVED	CES		NEXT ASSEMBLY	USED ON	
TITLE				DWG NO.	
OUTLINE/INSTALLATION DRAWING, IMPULSE HAMMER SERIES 5800B				127-5800B	
SHEET 1 OF 1					

型号 5800B5	性能规格	DOC NO PS5800B5
--------------	-------------	--------------------

	脉冲锤	
--	-----	--

REV B, ECN 14056, 03/06/18



- 加速补偿
- 出色的线性度
- 可互换的影响提示

This family also includes:

型号	灵敏度 (mV / Lb)	范围(Lb. Force)	较大力(Lb. Force)	Discharge T.C. (sec)
5800B1	500	10	200	5
5800B2	100	50	1000	20
5800B3	50	100	1000	50
5800B4	10	500	1000	170
5801B4	10	500	6000	170
5801B5	5	1,000	8000	300
5801B6	1	5,000	8000	1700

有关详细说明, 请参阅该系列产品的性能规格。

提供的配件:

- 1) 认可的校准证书 (ISO 17025)
- 2) 撞击提示: 1X 6250A型 (铝), 1X 6250P型 (塑料), 1X 6250PS型 (软塑料)

提示:

- 1) 满量程或较小范围的百分比, 从零开始的较佳拟合直线方法。
- 2) 为了不断改进产品, 我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。

PHYSICAL

- 头部重量
- 连接器
- 头部
- 处理器
- 影响提示
- 感应元件

- 材料
- 材料
- 材料
- 材料
- 型号

ENGLISH		SI	
3.5	oz	100	grams
BNC		BNC	
不锈钢		不锈钢	
玻璃纤维		玻璃纤维	
铝/塑料		铝/塑料	
石英		石英	
压缩		压缩	
5	mV/LbF	1.1	mV/N
1,000	Lbs. Force	4448	N
2,000	Lbs. Force	8896	N
±1	% Full Scale	±1	% Full Scale
75	kHz	75	kHz
11.4	Lb/μin	2.0	kN/μm
±5	V	±5	V
100	Ω	100	Ω
7 to 12	VDC	7 to 12	VDC
18 to 30	VDC	18 to 30	VDC
2 to 20	mA	2 to 20	mA
300	Sec	300	Sec
-40 to +151	°F	-40 to +66	°C

性能



- 灵敏度, ±10%
- 范围
- 较大力量
- 线性度[1]
- 共振频率
- 刚度, 力传感器

电气的

- 输出电压F.S
- 输出阻抗, 较大值
- 偏压
- 顺从电压范围
- 电源电流范围


放电时间常数, 标称值

环境工作温度

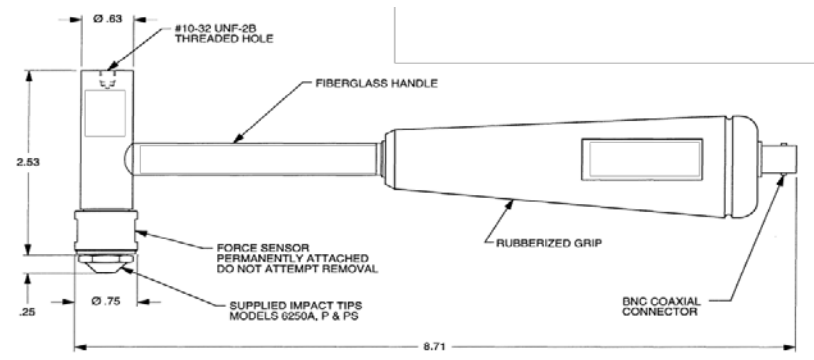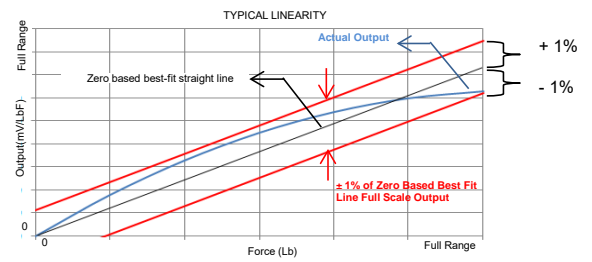

Units on the line drawing are in inches, units in brackets are in millimeters. Refer to 127-5800B for more information.

REV	ECN	DESCRIPTION	BY/DATE	CHK	APPR
A	5916	INITIAL RELEASE	R.A. 06/23/09	JS	<i>[Signature]</i>

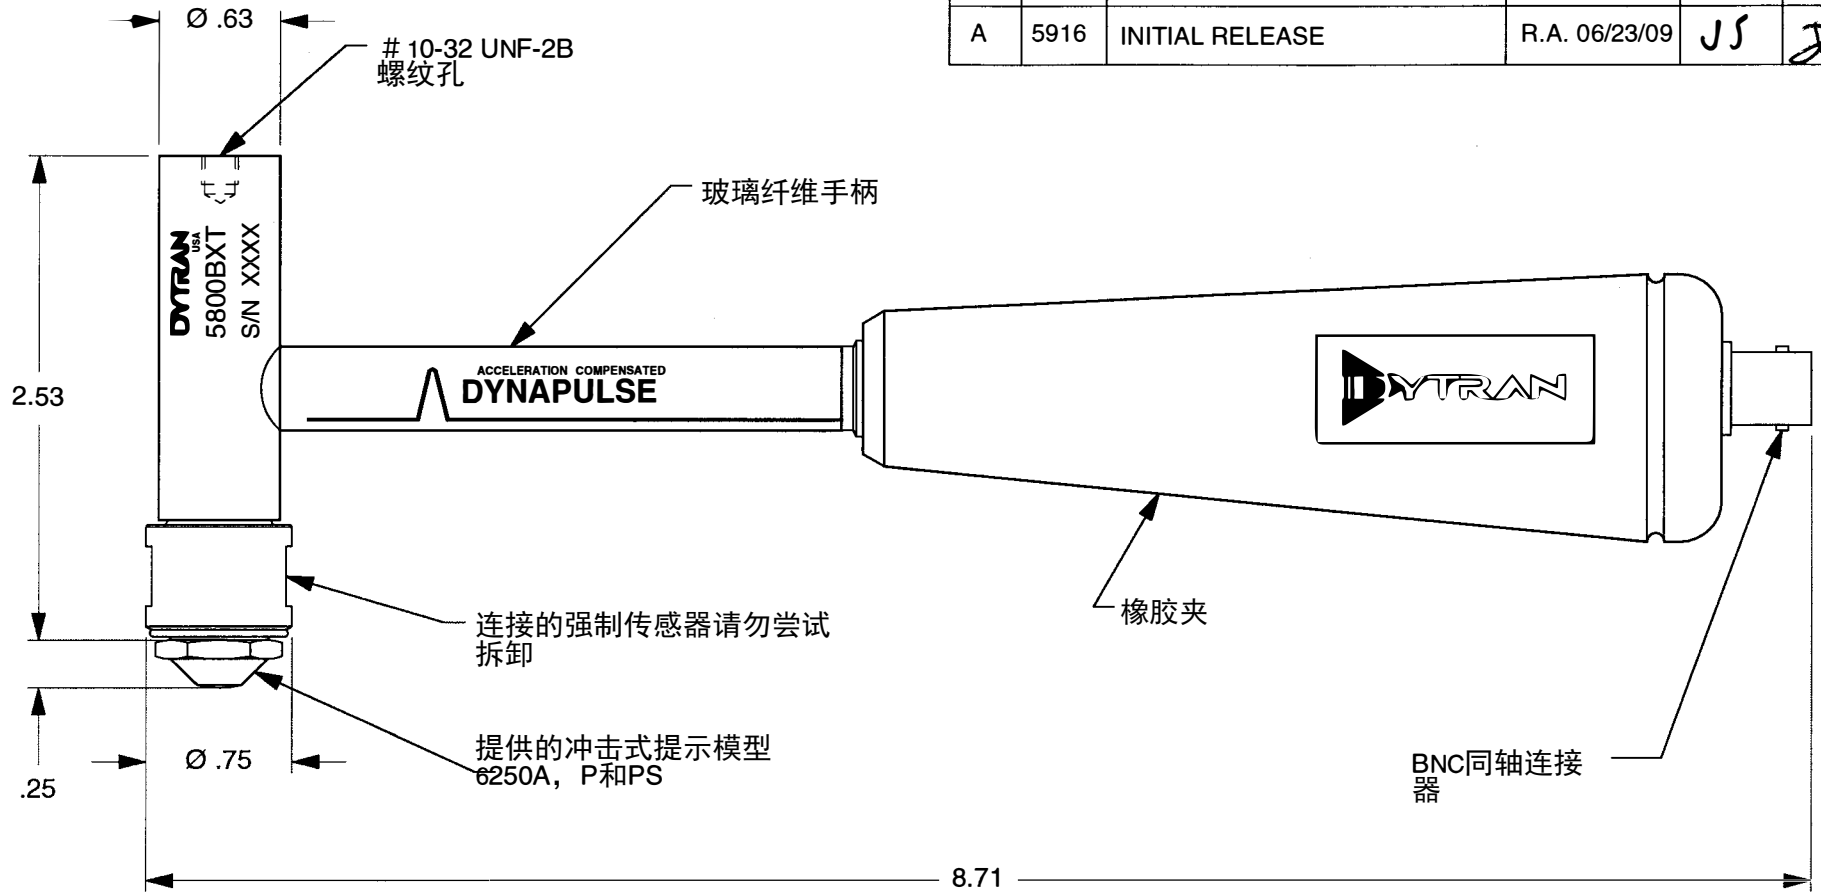

型号	灵敏度
5800B2T	100 mV/LbF
5800B3T	50 mV/LbF
5800B4T	10 mV/LbF
5800B5T	5 mV/LbF

1. HEAD WEIGHT - 100 GRAMS, TOTAL WEIGHT-220 GRAMS

		CHATSORTH, CA.	
SCALE 1X	REV -	DATE SEE REV BLOCK	ECN -
DATE 6/23/09	PART NO.		
DRAWN N.C.	CHECKED JS	MAT'L	
APPROVED <i>[Signature]</i>	NEXT ASSEMBLY		USED ON
TITLE			DWG NO.
OUTLINE/INSTALLATION DRAWING, IMPULSE HAMMER SERIES 5800BT			127-5800BT
			SHEET 1 OF 1

型号 5800B5T	性能规格			Doc No PS5800B5T
	DYNAPULSE™ IMPULSE HAMMERS			REV B, ECN 11678, 01/22/15



- 脉冲锤
- 线性度

PHYSICAL

头部重量
连接器[1]
同轴的
材料
材料
材料
材料
感应元件
型号

ENGLISH		SI	
3.5	oz	100	grams
BNC插座		BNC 插座	
不锈钢		不锈钢	
不锈钢		不锈钢	
玻璃纤维		玻璃纤维	
石英		石英	
压缩		压缩	
5	mV/LbF	1	mV/N
1,000	Lbs. Force	4.4	kN
2,000	Lbs. Force	8.9	kN
± 1	% Full Scale	± 1	% Full Scale
75	kHz	75	kHz
11.4	Lb/μin	1.97	kN/μm
-40 to +150	°F	-40 to +150	
±5	V	±5	V
100	Ω	100	Ω
+18 to +30	VDC	+18 to +30	VDC
2 to 20	mA	2 to 20	mA
300 to 305	Sec	300 to 305	Sec

性能

灵敏度, ±10%
范围
较大力量
线性度[1]
共振频率
刚性
工作温度

电气的

输出电压F.S输出
较大阻抗
顺从电压范围
电源电流范围
放电时间常数

This family also includes:

型号	灵敏度 (mV / Lb)	范围(Lbs. Force)	较大值(Lbs. Force)	工作温度(°F)
5800B2T	100	50	1000	-40 to +150
5800B3T	50	100	1000	-40 to +150
5800B4T	10	500	1000	-40 to +150



请参考该系列产品的性能规格以获取详细说明

提供的配件:

- 1) 认可的校准证书 (ISO 17025)
- 2) 冲击头, (1) 6250A (铝) 型, (1) 6250P (塑料) 型, (1) 6250PS, (软塑料)

提示:

[1] 满量程或任何较小范围的百分比, 从零开始的较佳拟合直线方法。

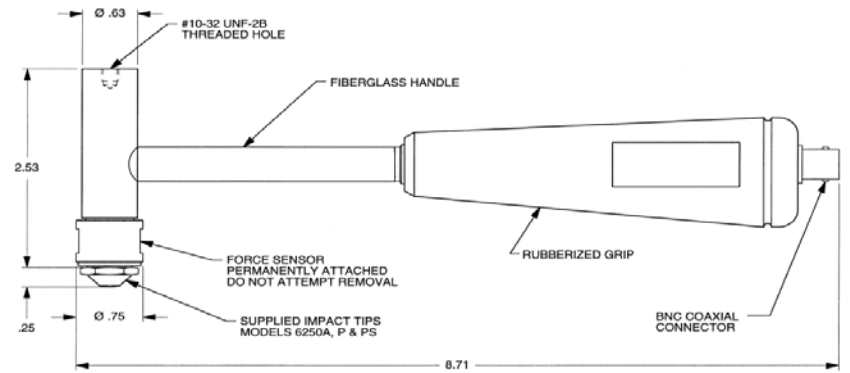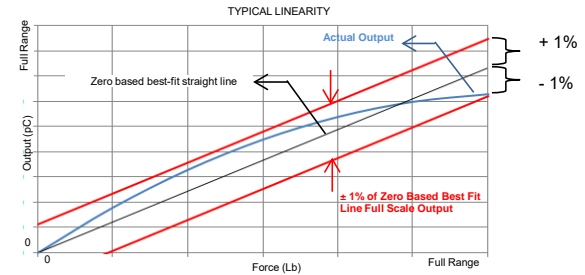

线条图上的单位以英寸为单位, 方括号中的单位以毫米为单位。